

Ρύθμιση του Fislink για τις MICRO III -EXS II – MAXI II με EFTPOS

1. Χρειάζεται να γίνει setup

(Εάν υπάρχει ήδη άλλο fislink εγκατεστημένο τότε κάντε μετονομασία του παλιού ώστε να μην χαθούν οι ρυθμίσεις ώστε να τις καταχωρήσουμε στην καινούργια εγκατάσταση)

2. Είναι συμβατό μόνο από τις εκδόσεις firmware και άνω:

MICRO III → V 1.113


MAXI II → V 1.145

EXS II → V 1.112

3. Χρειάζεται κωδικό ενεργοποίησης

Ρυθμίσεις των EFTPOS στο πρόγραμμα Fislink

1) Επιλέγουμε > Παράμετροι Πιστ. Καρτών

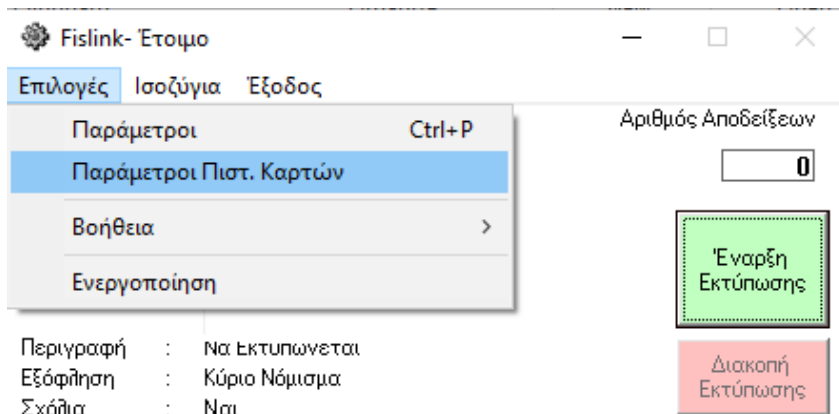

Φορολογικός Εκτυπωτής ON-Line, Έτοιμος Για Εκτυπώσεις

2) Εμφανίζεται η κάτωθι φόρμα

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink

πληρωμής Ταμειακής

EFT POS

Ενεργή ☐

Προσπάθειες

Εναλλακτική πληρωμή

Καθυστερήση

πολλαπλών πληρωμών Δευτερόλεπτα

EFT

3). # πληρωμής Fislink είναι ο Αριθμός Πληρωμής που βγαίνει από το εμπορικό.

01 = Μετρητά και δεν πρέπει να κάνουμε κάποια αλλαγή

02-... Άλλοι τρόποι πληρωμής

Παράδειγμα

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό πληρωμής εάν ανοίξετε το αρχείο που δημιουργείται από το πρόγραμμα και εστιάσετε στην γραμμή που ξεκινά με "to1" - "to4"

"to1" 2 1,00

Σχόλια:

"to1" σταθερό πεδίο (που αναγνωρίζεται από το fislink ότι περιέχει τρόπο πληρωμής και αξία

2 = αριθμός πληρωμής (το 1 είναι μόνο για Μετρητά)

1,00 αξία

4). # πληρωμής Ταμειακής Πατώντας το βελάκι εμφανίζεται μία λίστα για να επιλέξουμε την λειτουργία:

- * EFT Πληρωμή
- * EFT Προφορτωμένης
- * EFT Προείσπραξη

Παράδειγμα

Εάν η πληρωμή 2 χρησιμοποιείται για πληρωμή με Κάρτα επιλέγουμε * EFT Πληρωμή

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink
πληρωμής Ταμειακής
EFT POS
Ενεργή
Προσπάθειες
Εναλλακτική πληρωμή
Καθυστερήση
πολλοπληρών πληρωμών
EFT

2

EFT Πληρωμή

EFT Πληρωμή

EFT Προφορτωμένη

EFT Προείσπραξη

0

0

10 Δευτερόλεπτα

5). # EFT POS είναι ο Α/Α του EFTPOS (στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός)

Παράδειγμα

Πατώντας το βελάκι ,εμφανίζεται μία λίστα για να επιλέξουμε τον αριθμό του EFTPOS .

EFTPOS #1 είναι το πρώτο που προγραμματίσαμε στην ταμειακή μηχανή.

Πληρωμές Καρτών

πληρωμής Fislink
πληρωμής Ταμειακής
EFT POS
Ενεργή
Προσπάθειες
Εναλλακτική πληρωμή
Καθυστερήση
πολλοπληρών πληρωμών
EFT

2

EFT Πληρωμή

EFTPOS #1

EFTPOS #1

EFTPOS #2

EFTPOS #3

EFTPOS #4

EFTPOS #5

EFTPOS #6

EFTPOS #7

EFTPOS #8

6) Προσπάθειες

Βάζουμε ένα νούμερο που υποδεικνύει πόσες προσπάθειες πρέπει να επαναλάβει αυτόματα ο driver σε περίπτωση αποτυχίας συναλλαγής με το EFT

Το 0 = καμία προσπάθεια

7) Εναλλακτική Πληρωμή

Στην περίπτωση αποτυχίας συναλλαγής με το EFT να ολοκληρώνεται αυτόματα η απόδειξη με τον εναλλακτικό τρόπο που ορίζουμε σε αυτό το πεδίο

Παίρνει τις τιμές 1-6

1= μετρητά


2-6 Κάρτα χωρίς επικοινωνία με EFT)


8) Καθυστέρηση πολλαπλών πληρωμών EFT

Εισάγουμε την επιθυμητή καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα μεταξύ διαδοχικών πληρωμών στο ίδιο EFTPOS (προτείνεται η ρύθμιση των 10 δευτερολέπτων λόγω καθυστέρησης εκτύπωσης ορισμένων μοντέλων τερματικών)

9) Τσεκάρουμε την επιλογή Ενεργή (πληρωμή) και Τέλος πατάμε το για αποθήκευση.

Πληρωμές Καρτών



πληρωμής Fislink 

πληρωμής Ταμειακής




EFT POS

Ενεργή ☒

Προσπάθειες

Εναλλακτική πληρωμή

Καθυστέρηση πολλαπλών πληρωμών EFT Δευτερόλεπτα

Ολοκληρωμένο παράδειγμα

1.

Έστω ότι το εμπορικό βγάζει τον τρόπο πληρωμής 2 για την λειτουργία με ΚΑΡΤΑ.

Στην ταμειακή έχουμε καταχωρήσει στο EFTPOS#1 την IP, Port , και εκτύπωση Απόδειξης =1

Τότε επιλέγουμε

πληρωμής Fislink -- > 02

πληρωμής Ταμειακής -- > EFT Πληρωμή

EFT POS -- > EFTPOS #1

Καθυστέρηση πολλαπλών πληρωμών -- > 10

Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)

2.

Έστω ότι το κατάστημα έχει 2 EFTPOS

Το εμπορικό βγάζει τον τρόπο πληρωμής 2 για ΚΑΡΤΑ με το EFTPOS # 1 .

και τον τρόπο πληρωμής 3 για ΚΑΡΤΑ με το EFTPOS # 2 .

Στην ταμειακή έχουμε καταχωρήσει στο EFTPOS #1 και το EFTPOS #2 και έχουμε κάνει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Τότε επιλέγουμε

α)


πληρωμής Fislink -- > 02

πληρωμής Ταμειακής -- > EFT Πληρωμή

EFT POS -- > EFTPOS #1

Καθυστέρηση πολλαπλών πληρωμών -- > 10

Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)

Αποθηκεύουμε με το 

β)
πληρωμής Fislink -- > 03
πληρωμής Ταμειακής -- > EFT Πληρωμή
EFT POS -- > EFTPOS #2
Καθυστέρηση πολλαπλών πληρωμών -- > 10
Τσεκάρουμε το Ενεργή (πληρωμή)



Αποθηκεύουμε με το